

Datenblatt


Glimmerformteile

Beschreibung: Genau wie Standardplatten (SW – MICANITE FEST M & P, SW – THERM M & P), können auch **Glimmerformteile** nach Kundenanforderungen gefertigt werden. Dabei wird das Material mit eigens dafür angefertigten Stanz- und Biegewerkzeugen und nach einer speziell entwickelten Methode in Form gebracht.

Feuerfest - Klassifikation nach UL94 (94 V-0), IEC 60371-3-3 konform.

Bestandteile: **Glimmerformteile** bestehen zu ca. 90 % aus Muscovite alternativ Phlogopite, imprägniert mit einem hochtemperaturbeständigen Silikonbinder.

Stärke der **Glimmerformteile** = bis ca. 3 mm

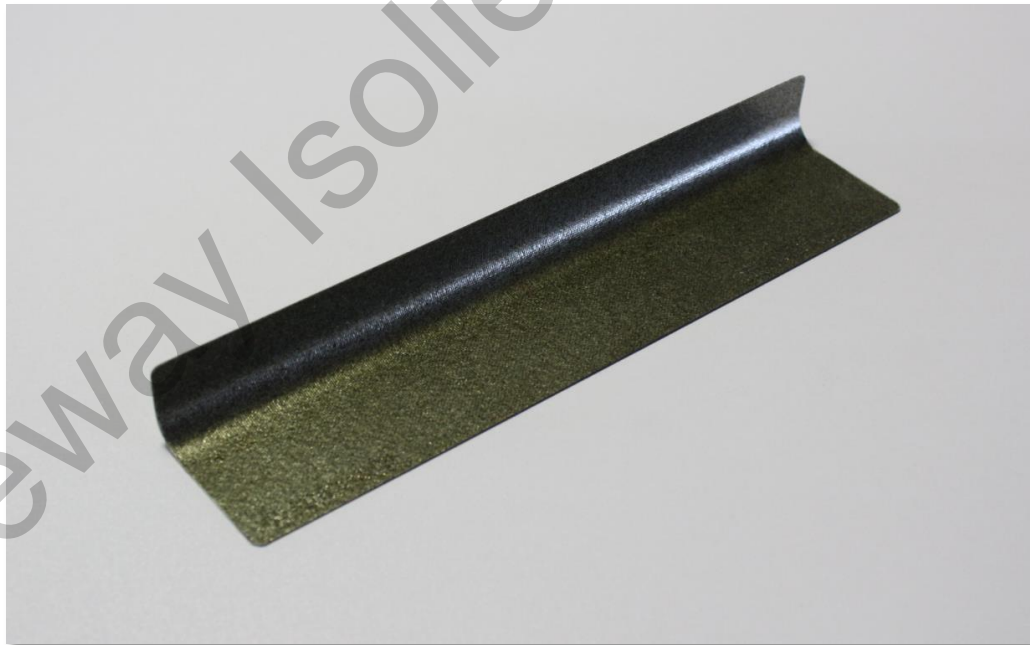

>> Gerne prüfen wir Ihre individuelle Anfrage <<